


# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## AKUMULÁTOROVÝ KOMPRESOR

### MINI

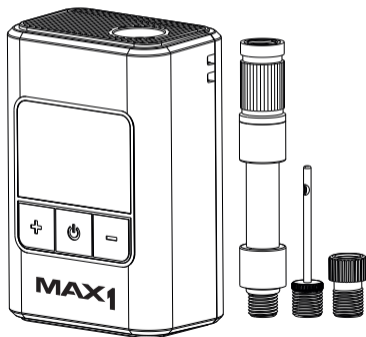


## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento produkt lze použít pouze k nafukování jízdních kol, motocyklů a míčů a nelze jej použít k nafukování automobilů! Vždy se řiďte maximálním tlakem, uvedeným na produktu!

## OMEZENÍ

- Tento produkt obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, nekládejte ji do ohně, ani nevystavujte vysokým teplotám a při umístění do vozidla se vyhněte přehřátí, může dojít k vznícení nebo výbuchu.
- Doporučujeme používat v teplotách mezi 0°C - 40°C. V prostředí mimo tento teplotní rozsah nemusí baterie správně fungovat.
- Nedovolte dětem, aby se dostaly do kontaktu s kompresorem. Kompresor není hračka. Obsahuje drobné části.
- Baterii nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Během nabíjení na kompresor neodkládejte vlhké ručníky, ani neobsluhujte mokřma rukama.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozen nebo zlomený, okamžitě jej přestaňte používat.

## PARAMETRY / OVLÁDÁNÍ

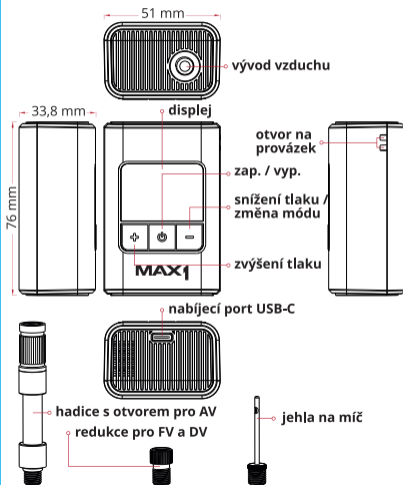

## SPECIFIKACE

- kapacita baterie: 500 mAh
- maximální inflační tlak: 10,3 bar (150 PSI)
- typ nabíjení: USB-C
- provozní teplota: 0°C - 40°C
- velikost: 76 × 51 × 33,8 mm
- hmotnost: 155 g

## OVLÁDÁNÍ

Podržetím tlačítka „zap./vyp.“ kompresor zapnete. Po zapnutí si tlačítkem „-“ zvolíte mód (kolo / motorka / míč) u kterého je přednastavený tlak běžný pro jednotlivý produkt. Poté si tlačítkem „+“ nebo „-“ předvolíte požadovaný tlak. Stisknutím tlačítka „zap./vyp.“ kompresor začne hustit až na vámi zadaný tlak, pokud ho manuálně neukončíte před jeho dosažením stisknutím tlačítka „zap./vyp.“. Podržetím tlačítka „zap./vyp.“ kompresor vypnete.



prohlášení o shodě naleznete na:

[www.cyklomax.cz/ke-stazeni](http://www.cyklomax.cz/ke-stazeni)

Výrobce: **Cyklomax, spol. s r.o.**

Pardubická 504 | Srch 533 52 | Czech Rep.

[info@cyklomax.cz](mailto:info@cyklomax.cz) | +420 466 944 023 | [www.cyklomax.cz](http://www.cyklomax.cz)